


3D-Berechnungsmethoden - SBB-SOB-ZVV


- Stromlieferant der Öffentlichkeit ist der Zug selbst
- Ein kleines unabhängiges Zug mit z.B. Kugel-Engine (Miniatur) im Loop, ersetzt die stehenden Züge an den Halte-Stellen die Energie
- Es werden lange ZVV Drams eingesetzt, stehende Drams an Haltestellen, aus und einsteigen überall möglich(AutoFrei)
- ETH-Bahn (Dolder usw) mit Versorger der Kraft zum start Drams nach dem halten ()
-

Gg. Armin Portmann ?
SOB Sammlerlegi

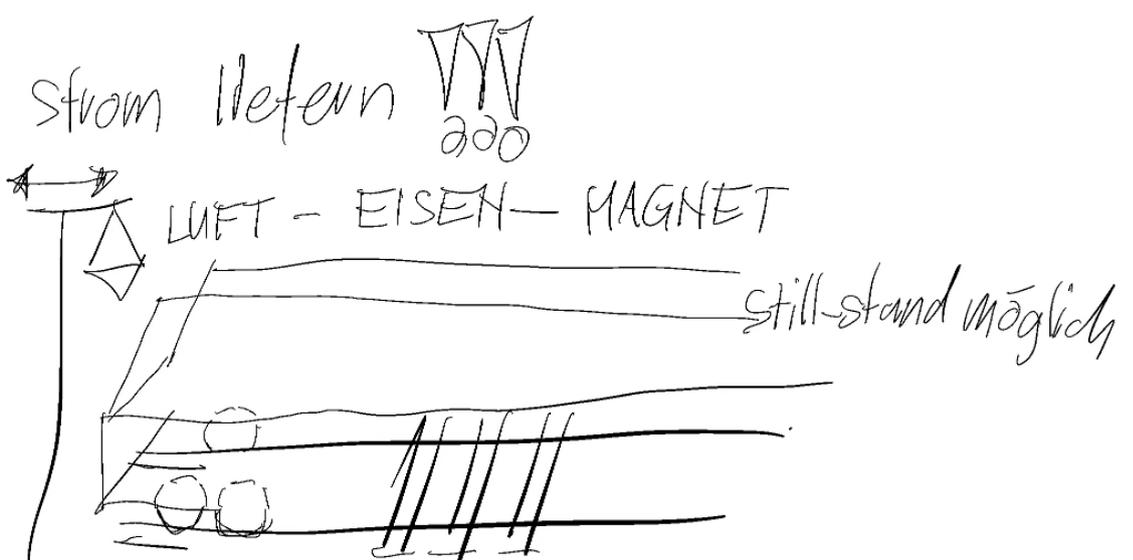

Transfer Strom bei stillstand

Kugel-ENGINE - (kleine Züge)

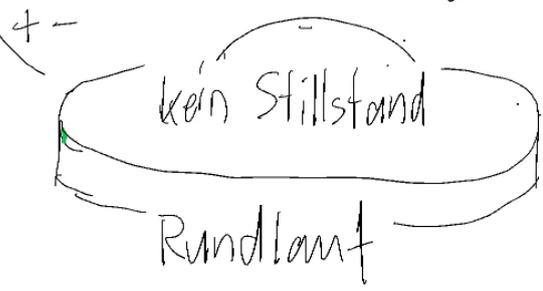

Miniatur
schnell
wechsel
stetig

